


Rollgitter Sicherheit mit 230V Rohrmotor

Geeignet für den Einsatz zur Sicherung von Türen, Fenster, Schaufenster, Durchgänge etc.

Behang

Rautenmuster „Typ B“ mit geradem Zwischenstab; bestehend aus stranggepreßten Flachrundstäben (AlMgSi 0,5) mit einem Querschnitt von 12 x 7 mm. Die gekanteten Stäbe werden mittels je zweier Clipse an ihren Berührungspunkten gelenkartig zusammengehalten. Den unteren Abschluß bildet eine stranggepreßte Endschiene, welche zugleich als Trägerschiene für einen möglichen Optosensor dient. Ab einer Torbreite von 3000mm wird zusätzlich die Endschiene mit einem Stahlwinkel verstärkt.

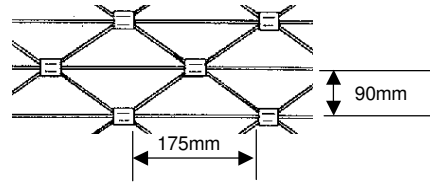

Unterkonstruktion

Lagerplatten, Winkel sind aus sendzimiervverzinktem Stahl gefertigt. Die 70er oder 125er Wickelwelle ist ebenfalls verzinkt. Alle Teile sind im Standardprodukt verschraubt. Die Führungsschienen aus Alu (Dimension 70 / 40 / 70 mm) sind mit je zwei Kunststoffgleitleisten ausgeführt.

Für die Montage werden lediglich Montagewinkel mitgeliefert. Schwerlastanker, Dübel und Sonderbefestigungen müssen bauseits beigelegt werden. Das Tor arbeitet im Totmannbetrieb. Befehlselemente sind optional.

Technische Daten

Profiltyp	Rollgitter Typ "B"
Materialart	Alu natur
Materialstärke	12x7mm
Isolation	offen
Profilhöhe	9,5 cm
Gewicht Kg/m ²	6,5Kg/m ²
Endstücke	ohne
Endschiene	Mischer universal, Alu
Kleinste Wickelwelle	70mm mit Ringe 100mm

Widerstand gegen eindringendes Wasser	nicht erklärt
Widerstand gegen Windlast	nicht erklärt
Luftdurchlässigkeit	nicht erklärt
Wärmewiderstand W/m ² K	nicht erklärt
Direkte Luftschalldämmung dB	nicht erklärt
Anzahl der Zyklen	3000/Jahr

Antriebe

Rohrmotore zwischen 40 und 150Nm. Nach Wunsch mit Notkurbelgetriebe. Über 20Kg Behanggewicht mit Fangvorrichtung (mit Sicherheitskontakt)

Einbaumaße

Maximale Breite: 5500mm Maximale Höhe: ca 4000mm


Seitenplatzbedarf	A	G
ohne Fangvorrichtung		90
mit Fangvorrichtung		110*
ohne Nothandkurbel	90	
mit Nothandkurbel	110*	

Sturzbedarf

Höhe	S	R
bis 3000mm	350	350
bis 4000mm	400	400

Bei Montage zwischen der Wand werden links und rechts zusätzlich je ein 40/40er Profil benötigt

* Über 100Kg Behanggewicht: Platzbedarf 150mm (Zusatzprofil in diesem Fall: 80mm)

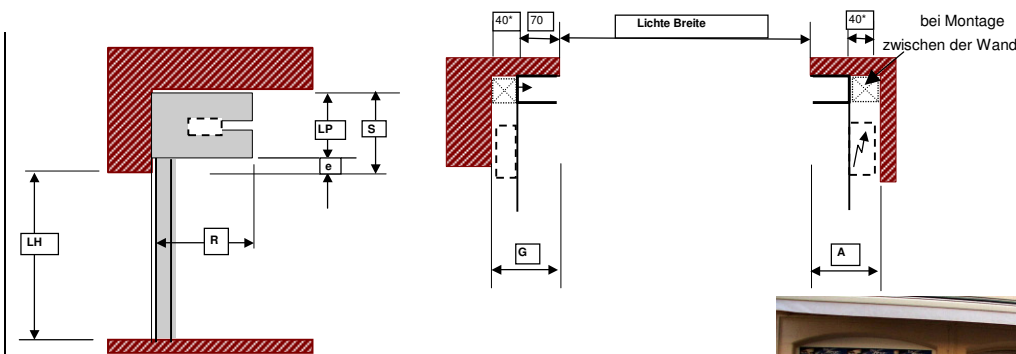

Optionen

- Selbsthaltung ohne automatischen Zulauf mit Steuerung V2
- Funkbetrieb mit externem Funkempfänger, 433MHZ, 2 Kanal
- Verblendungen aus Alu oder Stahl
- Nebentür aus Stahl, grundiert oder verzinkt
- Zusätzlicher Clip als Durchgreifschutz (J-Profil)

Oberflächen

- Eloxal E6 EV1 und Bronze
- Pulverbeschichtung, RAL nach Wahl (innen und außen)

