

# 230 V - Toranlagen

kpl. Unterkonstruktion standardmäßig  
verschraubt und korrosionsgeschützt.


Torblattfangvorrichtung, standard  
( ab 20 kg Panzergewicht )

Option: Griff Sperre als Einzugsicherung  
( nur zutreffend bei Gitterbehängen  
in Kombination mit einer V2-Steuerung )

Option: Schlüsselschalter, außen

Option: Durchfahrtssicherung - Set  
( Sender-Empfänger - Lichtschrankeneinheit )

Rohrmotor 230 V, standard  
ohne Not - Handkurbel  
incl. Schuko - Stecker

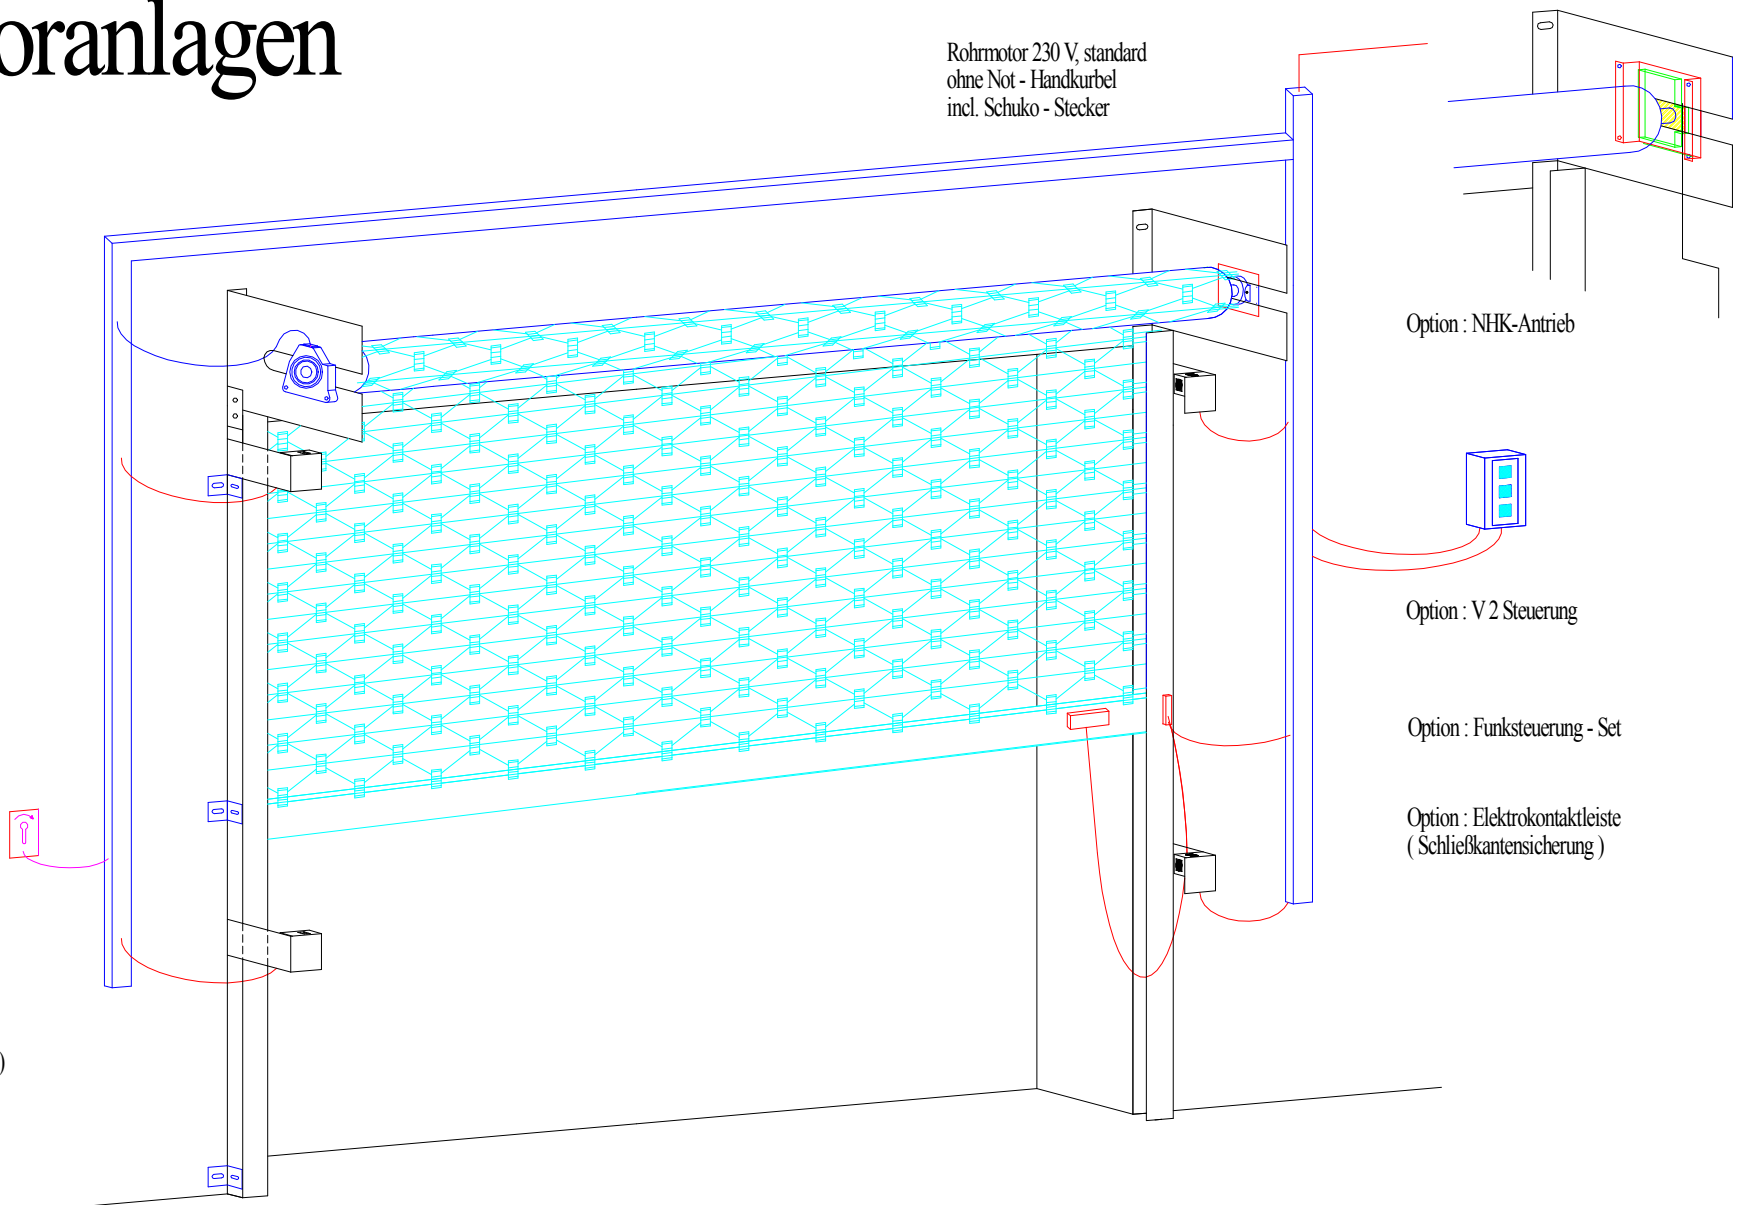

Option : NHK-Antrieb

Option : V2 Steuerung

Option : Funksteuerung - Set

Option : Elektrokontaktleiste  
( Schließkantsicherung )

